



## **TANGO Léman**

### **für die Genfer Verkehrsbetriebe (TPG)**


TANGO erobert die Strassen von Genf! Auf die öffentliche Ausschreibung der Genfer Verkehrsbetriebe TPG hin wurde die Firma Stadler für die Lieferung von 32 neuen Trams und eine Option auf 24 weitere ausgewählt. Dies wird der erste Einsatz des Modells TANGO in der romanischen Schweiz sein. Die Lieferung der ersten 7 Fahrzeuge an TPG ist für Ende 2011 vorgesehen, der Rest soll dann nach und nach bis ins Jahr 2014 erfolgen.

Die Tram vom Typ TANGO ist für meterspurige Strecken ausgelegt und weist einen Niederfluranteil von 75% auf. Sie ist ein Zweirichtungsfahrzeug und umfasst 6 Module. Mit ihren 44 Metern Länge und 2,30 Metern Breite bietet sie insgesamt 261 Plätze, wovon 88 Sitzplätze sind. Dank der Klimaanlage, der 6 Türen pro Seite, die ein schnelles Einsteigen der Fahrgäste ermöglichen, und besonders dank der luftgefederten Drehgestelle, die ausgezeichnete Laufeigenschaften gewährleisten, bietet die TANGO ihren Fahrgästen höchsten Komfort.

Stadler Bussnang AG  
Industriestrasse 4  
CH-9565 Bussnang TG, Schweiz  
Telefon +41 (0)71 626 21 20  
Fax +41 (0)71 626 21 28  
stadler.bussnang@stadlerrail.com

Ein Unternehmen der Stadler Rail Gruppe  
Industriestrasse 1  
CH-9565 Bussnang, Schweiz  
Telefon +41 (0)71 626 21 20  
Fax +41 (0)71 626 21 28  
stadler.rail@stadlerrail.com

[www.stadlerrail.com](http://www.stadlerrail.com)

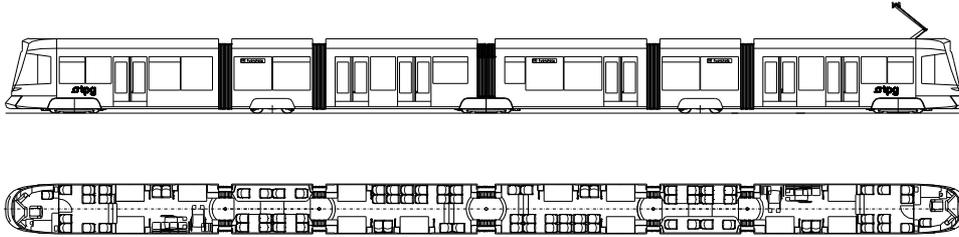

## Technische Merkmale

- Heller, freundlicher Fahrgastbereich mit individuellen Gestaltungsmöglichkeiten
- Zweirichtungsfahrzeug
- Optimal an die bestehende Infrastruktur angepasst
- Ausgelegt für Stadt- und Vorortbetrieb
- Niederfluranteil: 75%
- Multifunktionsabteile im Einstiegsbereich
- 6 Einstiegstüren pro Seite für schnellen Fahrgastwechsel
- Behindertenfreundliche Zugangsmöglichkeiten
- Ergonomisch gestalteter Führerstand
- Wagenkasten aus rostfreiem Stahl
- Luftgefederte Trieb- und Laufdrehgestelle
- Redundante Antriebsausrüstung bestehend aus 3 Antriebssträngen mit wassergekühlten IGBT Stromrichtern
- Geräumiger Gelenkübergang

## Fahrzeugdaten

Kunde	Genfer Verkehrsbetriebe (TPG)
Einsatzgebiet	Genf Genf Stadt- und Vorortnetz
Spurweite	1'000 mm
Anzahl Fahrzeuge	32 + 24 als Option
Inbetriebnahme	2011
Sitzplätze	88
Stehplätze (4 Pers./m <sup>2</sup> )	173
Bodenhöhe:	
Niederfluranteil (75%)	320/370 mm
Länge ohne Kupplung	44 m
Fahrzeugbreite	2'300 mm
Fahrzeughöhe	3'590 mm
Dienstmasse, tara	58 t
Aussentüren	6 + 6
Triebraddurchmesser	680 mm, neu
Laufbraddurchmesser	560 mm, neu
Fahrdrabtspannung	600 V
Antriebsleistung	6 x 125 kW
Höchstgeschwindigkeit	70 km/h
Min. Kurvenradius	20 m (Depot: 18 m)

